

Max Flo XL

Als neuestes Produkt des Sortiments verfügt die Max Flo XL über die gesamte Erfahrung und das ganze Know-how von Hayward®. Wie seine Vorgängermodelle der Reihe Max Flo, ist sie besonders für kleine Konfigurationen, Becken mittlerer Größe oder Aufstellbecken geeignet.

Die PLUSPUNKTE

- + Pumpe für Becken kleiner oder mittlerer Größe oder für Aufstellbecken
- + Passt sich sowohl an neue Installationen, als auch den Renovierungsmarkt an
- + **Das Öffnen des Vorfilters erfolgt sehr einfach durch eine Vierteldrehung**



Verschraubungsanschlüsse zur Vereinfachung der Installation



Abdeckung des Vorfilters durchsichtig



Entleerungsstopfen zum Vereinfachen der Überwinterung



VIELSEITIGKEIT



- ▶ 50 mm Klebausgang/ 2" Schraubausgang.
- ▶ Leistung 0,5 bis 1,5 PS.
- ▶ Gibt es einphasig und dreiphasig

LEISTUNG

- ▶ Widerstandsfähiger Motor mit hohem Wirkungsgrad.
- ▶ Verbesserung der Anlaufdauer bis 2m40 über dem Wasserspiegel.
- ▶ Hochleistungsturbine aus Noryl® mit Messinginsatz.

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT

- ▶ Korrosionsbeständig gegenüber chemischen Produkten und Salzen bei Normalbetrieb.
- ▶ Keramik-Karbon-Verschluss.

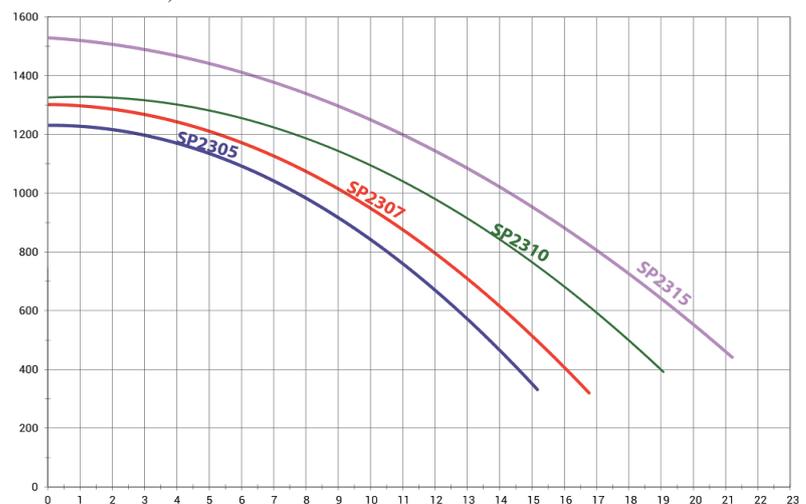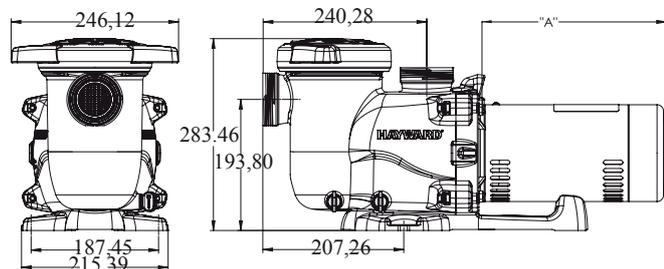

	Leistung	Durchsatz*	Maß A	E/A	Gewicht	Leistung - saufnahme P1	Ausgangsleistung P2	Art.-Nr. PUMP-
MAX FLOXL EINPHASIG	0,5 cv	10,5 m³/Std	231,5 mm	50 mm	12,9 kg	640 W	430 W	1DV1042305
	0,75 cv	12 m³/Std	231,5 mm	50 mm	12,9 kg	640 W	430 W	
	1 cv	13,5 m³/Std	231,5 mm	50 mm	13,9 kg	975 W	720 W	
	1,5 cv	15,5 m³/Std	231,5 mm	50 mm	14,07 kg	1 100 W	790 W	
MAX FLOXL DREIPHASIG	0,75 cv	11,5 m³/Std	201,05 mm	50 mm	11,4 kg	640 W	430 W	
	1 cv	14,5 m³/Std	201,05 mm	50 mm	12,02 kg	975 W	690 W	
	1,5 cv	17 m³/Std	231,05 mm	50 mm	13,2 kg	945 W	750 W	

*bei 8m Wassersäule